

Duplex Parking System

Il sistema è perfettamente installato sia all'interno (garage) che all'esterno (garage o aree all'aperto) con condizioni di altezza minima.

Il Duplex, la perfetta combinazione di **eleganza e funzionalità**, può essere installato semplicemente in un massimo di 3 ore senza richiedere lavori di muratura o modifiche ai locali esistenti.

Il consumo energetico dell'ascensore è estremamente basso e la sua composizione strutturale di materiali qualificati garantisce una lunga durata del sistema, richiedendo solo precisione nell'uso e una semplice manutenzione annuale.

Nelle città più trafficate con alta densità di veicoli, il Duplex è configurato come una soluzione pratica, intelligente ed economica per vari problemi di parcheggio.



PARKTECH



TECHNOLOGY
FOR LIFTING SYSTEMS



PARKING SOLUTIONS Srl
Via Armando Caldora, 4
65129 Pescara (PE)

 **ITALY** 
info@parktech.it

Duplex Parking System

- **DESIGN ITALIANO E COLORE RAL IN BASE ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE**
- **CAPACITÀ: FINO A 3000 KG.**
- **ALTEZZA STANDARD DI SOLLEVAMENTO: 2.000 MM**
- **LARGHEZZA STANDARD DELLA PIATTAFORMA UTILE: 2.000 MM**
- **SISTEMA DI SICUREZZA IDRAULICO CON VALVOLA PARACADUTE**
- **SISTEMA DI SICUREZZA MECCANICO AD INSERIMENTO AUTOMATICO**
- **SCATOLA DEL SISTEMA ELETTRICO ED ELETTO-IDRAULICO**
- **CONSUMO DI 2500 W ALL'ORA**
- **COMANDI A BASSA TENSIONE A 24 V, A UOMO PRESENTE, 2,5 KW**
- **PULSANTI A PARETE**
- **VALVOLA DI CAPACITÀ MASSIMA**
- **VALVOLA MANUALE DI DISCESA IN CASO DI GUASTO**
- **PIATTAFORMA ANTISCIVOLO IN LAMIERA GOFFRATA CONTRO SPILLI D'ACQUA E OLIO**
- **ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO REGOLABILE IN MODO MILLIMETRICO.**



PARKTECH



TECHNOLOGY
FOR LIFTING SYSTEMS



PARKING SOLUTIONS Srl
Via Armando Caldora, 4
65129 Pescara (PE)

 **ITALY** 
info@parktech.it

Duplex Parking System

HOESCH PROFILES: utilizzati per realizzare le guide dell' ascensore dove scorre il carrello con relativi cuscinetti. Il carrello è la parte principale del sistema che assicura tutti i movimenti dell'ascensore.



STEEL FE510: solo acciaio di produzione europea certificato

PARKTECH



TECHNOLOGY
FOR LIFTING SYSTEMS



PARKING SOLUTIONS Srl
Via Armando Caldora, 4
65129 Pescara (PE)

 **ITALY** 
info@parktech.it

Duplex Parking System

Catena con **capacità di sollevamento di 20 tonnellate**
Perno in acciaio su cremagliera ad inserimento automatico



PARKTECH



TECHNOLOGY
FOR LIFTING SYSTEMS



PARKING SOLUTIONS Srl
Via Armando Caldora, 4
65129 Pescara (PE)

 **ITALY** 
info@parktech.it

Duplex Parking System

Il **gruppo di alimentazione** include componenti elettrici e idraulici: motore, pompa e quadro elettrico. Tutto è racchiuso all'interno di una scatola per motivi di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di terzi.

I nostri concorrenti non utilizzano la scatola protettiva per ragioni economiche.

Il **gruppo di alimentazione** include anche due valvole:

- Una valvola di **capacità massima** che ferma il movimento dell'ascensore in caso di sovraccarico.
- Una **valvola manuale di discesa** che, in caso di interruzione di corrente, consente la discesa dell'ascensore in ogni caso.



PARKTECH



TECHNOLOGY
FOR LIFTING SYSTEMS



PARKING SOLUTIONS Srl
Via Armando Caldora, 4
65129 Pescara (PE)

 **ITALY** 
info@parktech.it

Duplex Parking System

FASE DI ASSEMBLAGGIO:

Il sistema di parcheggio Duplex può essere **assemblato in modo molto semplice**.
Richiede solo tre ore effettuato da due operatori tecnici o due persone con una buona destrezza.

Le facili operazioni di installazione sono rese possibili dalla realizzazione **preassemblata** dei componenti dell'ascensore.

In questo modo i componenti da assemblare sono semplicemente quattro:
piattaforma/colonna/base/forcella

PARKTECH



TECHNOLOGY
FOR LIFTING SYSTEMS



PARKING SOLUTIONS Srl
Via Armando Caldora, 4
65129 Pescara (PE)

 **ITALY** 
info@parktech.it

Duplex Parking System

SISTEMI DI SICUREZZA DELL'ASCENSORE

SICUREZZA MECCANICA:

È composto da una cremagliera interna alle guide che garantisce le operazioni di stazionamento e elevazione del sollevatore. Questo sistema posto all'interno impedisce la manomissione di operatori terzi.

SICUREZZA IDRAULICA:

Questa sicurezza è composta da una valvola paracadute inserita all'interno del pistone. In caso di rottura del tubo idraulico, questa misura di sicurezza arresta immediatamente l'ascensore.

PARKTECH



TECHNOLOGY
FOR LIFTING SYSTEMS



PARKING SOLUTIONS Srl
Via Armando Caldora, 4
65129 Pescara (PE)

 **ITALY** 
info@parktech.it

Duplex Parking System

GARANZIA

Garanzia: tutti i materiali tecnici, impianti e attrezzature, ad eccezione delle componenti aziendali, forniti da **PARKING SOLUTIONS Srl**, sono **garantiti 24 mesi** contro i difetti originali di costruzione.

PARKTECH




TECHNOLOGY
FOR LIFTING SYSTEMS



PARKING SOLUTIONS Srl
Via Armando Caldora, 4
65129 Pescara (PE)

 **ITALY** 
info@parktech.it

PARKING SOLUTIONS Srl – Technology for global lifting solutions

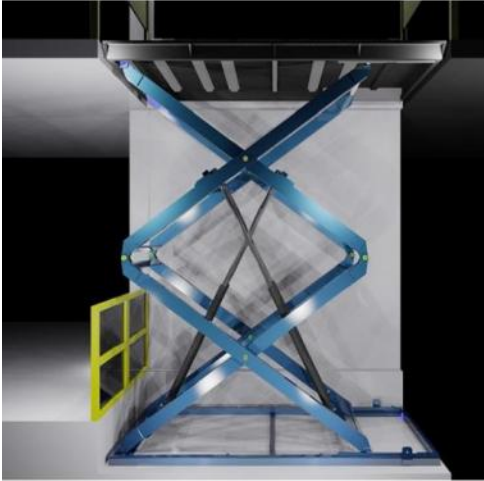

PARKTECH



TECHNOLOGY
FOR LIFTING SYSTEMS



PARKING SOLUTIONS Srl
Via Armando Caldora, 4
65129 Pescara (PE)

ITALY
info@parktech.it